



Uttarakhand Bamboo & Fiber
Development Board

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् न्यू फॉरेस्ट कॉलोनी, इन्दिरानगर, देहरादून, उत्तराखण्ड

दूरभाष: 0135-3501947 फैक्स : 0135-3500236

E-mail: uabamboo@gmail.com

पत्रांक: 213/8A -16

दिनांक: 11/09/2026

अल्पकालीक निविदा सूचना

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा निम्न कार्य हेतु पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएँ दिनांक 30 सितम्बर, 2026 को अपराह्न 3.30 बजे तक स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट / कुरियर से आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र इसी दिन अपराह्न 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदा खोलने हेतु गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2026 से दिनांक 29 सितम्बर, 2026 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से हार्ड कॉपी या परिषद् के वेबसाइट www.ubfdb.org.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं। सभी निविदा शर्तें निविदा प्रपत्र में अंकित हैं। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	धरोहर राशि	कार्य समाप्ति की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
01	सामुदायिक सुविधा केन्द्र, परियाली कोटद्वार की सोलर फैंसिंग तथा जी०आई० चैन लिंकड फैब्रिक फैंसिंग निर्माण (293 मी० लम्बा ग 0.45 मी० चौड़ा ग 0.45 मी० ऊँचा) कुल 59.33 घन मीटर निर्माण तथा 141.33 वर्ग मी० छत में जी०आई० सीट लगाना (प्राक्कलन के अनुसार)।	48,000	45 दिन	रु० 590.00

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अल्पकालिक निविदा-प्रपत्र

कार्य का नाम: पनियाली कोटद्वार स्थित सामुदायिक सुविधा केन्द्र की चार दिवारी निर्माण एवं सामुदायिक सुविधा केन्द्र की छत लगाना/मरम्मत कार्य।

निविदा का मूल्य : ₹0 590 /—

निविदा स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 30.09.2026 अपरान्ह 3.30 बजे तक

निविदा खोले जाने की तिथि : 30.09.2026 अपरान्ह 04.00 बजे

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्

इंदिरा नगर फोरेस्ट कॉलोनी, देहरादून

दूरभाष: 0135-3501947 टेलीफैक्स: 0135-3500236

नियम एवं शर्तें

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा पनियाली कोटद्वार स्थित बांस सामुदायिक सुविधा केन्द्र चार दिवारी निर्माण एवं सामुदायिक सुविधा केन्द्र की छत की मरम्मत हेतु इच्छुक तथा अनुभवी निविदादाताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा जमा करने से पूर्व निविदादाता निम्न शर्तों को ध्यान में रख कर निविदा दें। किसी भी शर्त का पालन न होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

1. निविदा प्रपत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2026 से 29 सितम्बर 2026 तक कार्यालय दिवस में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक परिषद् के कार्यालय से किसी भी कार्यालय दिवस या परिषद् की वेबसाइट www.ubfdb.org.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं।
2. कार्यालय से निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क ₹ 590 (जी०एस०टी० सहित) जमा करने पर प्राप्त की जा सकती हैं। यदि कोई निविदादाता परिषद् की वेबसाइट से निविदा प्रपत्र प्राप्त करता है, तो इस दशा में निर्धारित शुल्क बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से शुल्क जमा कर सकते हैं, जिसका साक्ष्य निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यह शुल्क गैर वापसी योग्य होगा तथा बिना निविदा शुल्क के निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से ही भेजी जायें। साधारण डाक अथवा दस्ती टेण्डर मान्य नहीं होंगे।
4. विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और व स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
5. निविदा लिफाफे के बाहर जिस कार्य हेतु निविदा की जा रही है का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए।
6. निविदा में दी गई दरें स्पष्ट होनी चाहिये।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
8. निविदा के साथ धरोहर धनराशि नेक जमानत के रूप में ₹ 48,000 राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ०डी०आर०/आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् (Uttarakhand Bamboo & Fiber Development Board) के नाम पर निरूपित कर संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

9. निविदा केवल वह व्यक्ति दे सकता है, जिसको विवरण में अंकित कार्यों का पूर्ण अनुभव हो तथा वह उत्तराखण्ड के किसी भी विभाग में कम से कम "सी" श्रेणी में पंजीकृत हो। जिस हेतु निविदादाता को अपना अनुभव प्रमाण-पत्र एवं वैद्य पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
10. निविदादाता को निविदा के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा देय वैद्य "ठेकेदारी चरित्र प्रमाण-पत्र" देना होगा, जो निविदा खोले जाने की तिथि से छः माह पूर्व का न हो।
11. निविदादाता निविदा प्रेषित करने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण भली-भांति कर लें। बाद में किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जायेगी।
12. निविदादाता को अनुबन्ध किये जाने के पश्चात कार्यादेश प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ करना होगा तथा 45 दिनों के अन्दर कार्य को समाप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा न करने पर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेकेदार पर सुसंगत कार्यवाही की जायेगी।
13. कार्य का अनुमान व नक्शा व पूर्ण जानकारी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।
14. टेण्डर स्वीकृत किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने के 10 दिन के अंदर निविदादाता को कार्यालय में उपस्थित होकर निविदा की लागत का 10 प्रतिशत या उससे अधिक जैसा भी अधोहस्ताक्षरी उचित समझें, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् (Uttarakhand Bamboo & Fiber Development Board) के नाम से निरूपित कर, जमानती प्रपत्र में जमानत के रूप में जमा करना होगा तथा प्रतिज्ञा पत्र में हस्ताक्षर करने होंगे।
15. निविदा एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर मान्य नहीं होगी।
16. विभाग कोई भी सामग्री निविदादाता को देने के लिये बाध्य नहीं होगा। यदि विभाग द्वारा कोई सामग्री दी जायेगी, तो इसका मूल्य इस्टीमेट में दी गई दर के अनुसार बिल से काट दिया जायेगा।
17. यदि व्यय अनुमान के अतिरिक्त कोई भी कार्य बिना सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति के किया गया तो उसका भुगतान करने के लिये विभाग बाध्य नहीं होगा।
18. कार्यादेश में दी गई अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा प्रतिदिन के विलम्ब के लिये विलम्ब शुल्क निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
19. कार्यों का भुगतान सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के पश्चात उच्च गुणवत्ता निर्धारित मानक तथा प्राक्कलन के अनुसार पाये जाने पर ही किया जायेगा।

20. निर्माण कार्य में जो भी मलवा आदि स्थल पर आयेगा उसको ठेकेदार को स्वयं हटाना होगा, तथा उसके लिये कोई अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा देय नहीं होगी।
21. निविदादाता को नियमानुसार व्यापार कर, आयकर व स्टाम्प शुल्क देना होगा, जिसकी कटौती निविदादाता के भुगतान से की जायेगी।
22. निविदादाता को निविदा में अपना पूरा पता व पिता का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। दिये गये पते पर पोस्टल डाक द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त न होने पर यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
23. निविदादाता को निर्माण सामग्री पर देय रॉयल्टी/चुंगी आदि का भुगतान अपने खर्च पर करना होगा।
24. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
25. निविदादाता द्वारा डाक से प्रेषित निविदा के खो जाने पर यह विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
26. यदि निविदा खोलने की तिथि में कोई राजकीय अवकाश/अवकाश घोषित/पड़ता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेंगी।
27. यदि निविदादाता द्वारा कार्य निर्धारित मानक, उच्च गुणवत्ता तथा प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही निविदादाता को ब्लैक लिस्ट भी किया जायेगा।
28. अंतिम भुगतान हो जाने के उपरांत भी यदि कोई राजकीय बकाया वसूली हेतु अवशेष रह जाती है तो उसके भुगतान हेतु निविदादाता बाध्य होगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्
न्यू फॉरेस्ट कॉलोनी, इन्दिरा नगर, देहरादून

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्
इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून
दूरभाष: 0135-3501947 टेलीफैक्स: 0135-3500236

विषय: पनियाली कोटद्वार स्थित सामुदायिक सुविधा केन्द्र की चार दिवारी निर्माण एवं सामुदायिक सुविधा केन्द्र की छत लगाना/मरम्मत कार्य।

सन्दर्भ— दिनांक 12 सितम्बर, 2026 को अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान में प्रकाशित निविदा आमंत्रण।

1. निविदादाता का नाम व पता:
.....
2. माबाईल न0.....ईमेल.....
3. फर्म की जी0एस0टी0 न0.....टैन.....
4. निविदादाता का बैंक खाता विवरण—
बैंक का नाम.....आई0एफ0एस0सी0.....
5. निविदा शुल्क का विवरण (यदि परिषद् की वेबसाइट से डाउनलोड किया हो)

क्र.सं.	ड्राफ्ट संख्या/एफ.डी.आर. संख्या एवं बैंक का नाम सहित	दिनांक	धनराशि रु.



6. धरोहर राशि का विवरण—

क्र.सं.	ड्राफ्ट संख्या/एफ.डी.आर. संख्या एवं बैंक का नाम सहित	दिनांक	धनराशि रु.

7. निर्माण की लागत अलग-अलग दें।

क्रम सं०	कार्य का नाम	पूर्ण लागत रू०
1	सामुदायिक सुविधा केन्द्र, परियाली कोटद्वार की सोलर फैंसिंग तथा जी०आई० चैन लिंकड फैब्रिक फैंसिंग निर्माण कार्य (293 मी० लम्बा X 0.45 मी० चौड़ा X 0.45 मी० ऊँचा) कुल 59.33 घन मीटर, प्राक्कलन के अनुसार।	
2	सामुदायिक सुविधा केन्द्र, परियाली कोटद्वार में 141.33 वर्ग मी० छत में जी०आई० सीट लगाना प्राक्कलन के अनुसार।	
	कुल धनराशि रू०	

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर फर्म की सील सहित

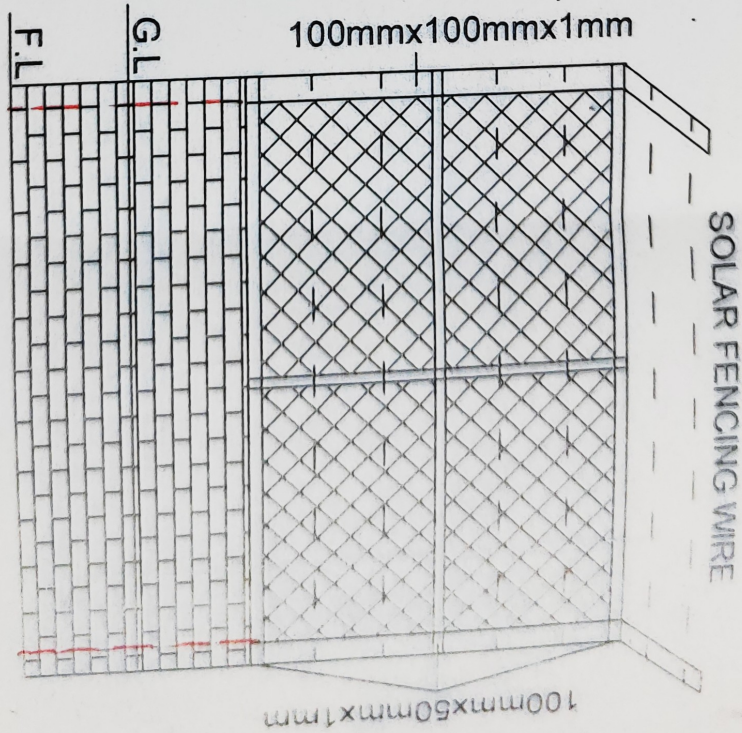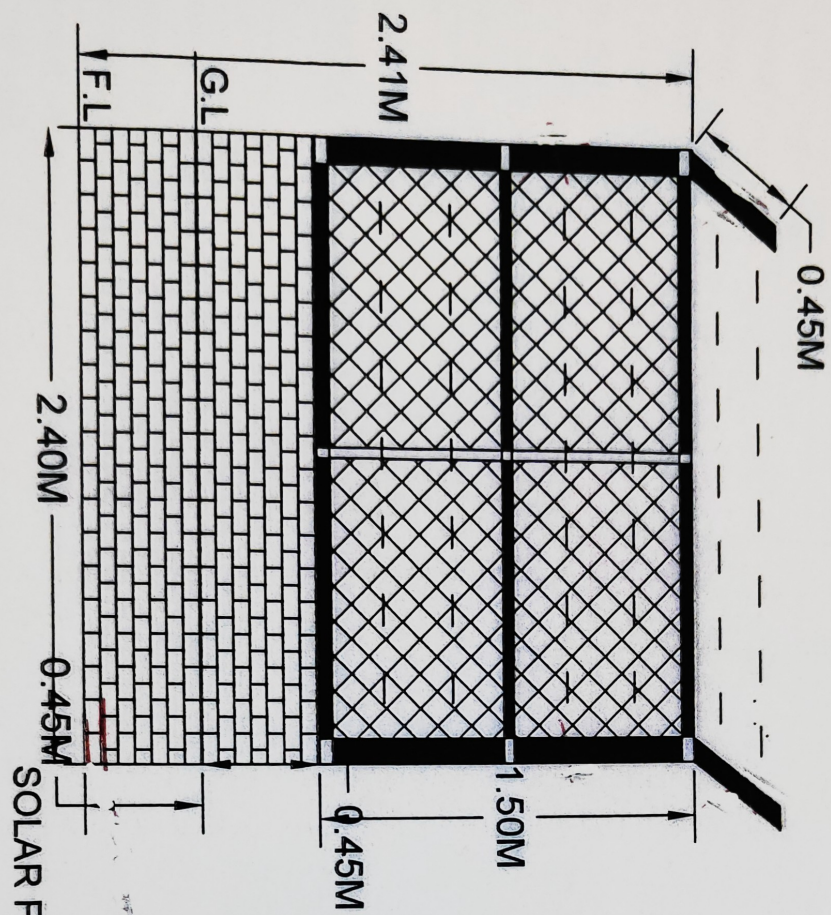

Details and bill of quantities for renovation of boundry with solar fencing of C.F.C Paniyali,Kotdwar

S.no	Particulars	Nos	Length	Breadth	Height	Quantity	Unit
1	Earthwork in excavation by mechanical means(hydraulic excavator)/manual means in foundations trenches or drains(not exceeding 1.5 m in width 10 sqm on plan),including dressing of sides and ramming of bottoms,for all lift,including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil ad directed,within a lead of 50 mgetting out and disposal of excavated earth lead.All kinds of soils	1	293.0	0.45	0.45	59.33	cum
2	Demolishing brick work manually/by mechanical means including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 meters lead as per direction of engineer-in-charge ;In cement mortor	1	293.0	0.10	1.25	36.63	cum
3	1:2:4 (1 cement:2 coarse sand derived from natural sources:4 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)	1	293.0	0.23	0.10	6.74	cum
4	Brick work with common burnt clay F.P.S (non-modular) bricks of class designation 7.5 in foundation and plinth in:cement mortor1:6(1 cement:6 coarse sand)						
	A)For foundation	1	293.0	0.23	0.35	23.59	
	Deduction	125	0.30	0.23	0.35	3.02	
					Total	20.57	cum
	B) For plinth	1	293.0	0.23	0.45	30.33	
	Deduction	125	0.30	0.23	0.45	3.88	
					Total	26.45	cum
5	1:2:4 (1 cement:2 coarse sand derived from natural sources:4 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)	125	0.30	0.23	0.80	6.90	cum
6	12 mm cement plaster of mix;1:6(1 cement:6 fine sand	1x2	293.0		0.45	263.7	sqm
	Steel work in built up tubular (round,square or rectangular hollow tubes etc).trusses etc,including cutting,hosting,fixing in position and applying a primary coat of approved steel primer,including welding and bolted with special shaped washers etc.complete.Hot finished welded type tubes.						
7	M.S pipe(100mmx100mmx1mm)(Vertical)	125	2.7	WT=3.07 kg/m		1036.13	

Handwritten signature

	M.S.Pipe (100mmx50mmx1mm)(Intermediate vertical)	124	1.4	WT=2.29 kg/m	397.54	
	M.S Pipe(100mmx50mmx1mm)(Intermediate horizontal)	124x3	2.2	WT=2.29 kg/m	1874.14	
	M.S Pipe for diagonally (100mmx50mmx1mm)(projection	125	0.45	WT=2.29 kg/m	128.81	
				Total	3436.62	kg
8	Providing and fixing G.I chain link fabric fencing of required width in mesh size 50x50 mm including strengthening with 2 mm dia wire or nuts,bolts and washers as required complete as per the direction of engineer-in- charge (;Made of G.I Wire of dia 4 mm)	1	293.0		1.5	439.5 sqm
9	Finishing walls deluxe multi surface paint system for interiors and exteriors using primer as per manufactures specifications: Twoor more coats applied on walls @1.25 ltr/10 sqm over and including one coat of special primer applied @0.75 ltr/10 sqm	1x2	293.0		0.45	263.7 sqm
	Add 2% for contingencies					

Pringh

PART 1
Material requirement for solar fencing

S.no	Particulars of items	Qty	Specification Warranty
1	Energize(suryaslor)	1	3 to 10 joules
2	Battery (Luminous/Exide/Amaron)	1	100Ah
3	Solar panel(Luminous/Exide)	1	100Wp
4	Charge controller(Luminous)	1	1210
5	Earthing kit(truepower/JMV)	1	
6	Fence light(suryaslor)	1	Red glow
	PV stand	1	25x25x5 angle
7	Hooter	1	
8	Console box with stand	1	as per battery and energizer
9	DC wire	25	4 sq.mm
10			

PART 2
Material Requirement for solar fencing 300 mtr,pole distance2 mtr,height1.8 mtr,GI Wire 6 line

S.no	Particulars of items	Qty	Specification
1	Pole	67	1.50 inch Dia(1.8 mtr=9
2	Side support pole	17	1.50 inch Dia(1.8 mtr=9
3	GI wire	470 kg	12 gauge
4	GI wire	70 kg	14 gauge
5	Reel insulator	120	Black virgin
6	Corner Insulator	35	
7	Wire tightner	35	
8	Gate	3 wire	Hook+spring
9	Caution Board	18	
10	Joint clamps	27	
11	Twin Layered Insulator cable	13 mtr	
12	Strain Insulator	25	
13	Tension spring	27	
14	Eye hook	27	
15	Neon Tyester	1	
16	Welding/Hole fabrication Job work		
17	Transport	1	
18	Instaltion & Commissioning	1	

Prings

DETAILS AND BILL OF QUANTITIES FOR RENOVATION OF CFC,PANIYALI,KOTDWAR

S.no	Particulars	Nos	Length	breadth	Height	Quantity	Unit
1	Earthwork in excavation by mechanical means(hydraulic excavator)/manual means in foundations trenches or drains(not exceeding 1.5 m in width 10 sqm on plan),including dressing of sides and ramming of bottoms,for all lift,including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil ad directed,within a lead of 50 mgetting out and disposal of excavated earth lead.All kinds of soils	10	0.45	0.45	0.6	1.215	cum
2	1:2:4(1 cement:2 oarse sand(zoneiii) derived from natural sources:4 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources	10	0.45	0.45	0.8	1.62	cum
3	Bamboo for columm	10x3	12			360.0	
	Bamboo for trusses	10	12			120.0	
	Bamboo for purlins	36	12			432.0	
	Bamboo for post plates	15	10			150.00	
					Total	1062	rft
4	Providing and fixing precoated galvanised iron profile sheets (size ,shape,and pitch of corrugation as approved by Engineer-in-Charge) of total coated thickness 0.50 mm (base metal of minimum 0.45 mm thickness with total coating thickness of 0.05 mm) with zinc coating 120 grams per sqm as per IS:277 ,in 240 mpa steel grade,5-7 microns epoxy primer on bith sides of the sheet and polyester top coat 15-18 mocrons.Sheet should have protective guard film of 25 microns minimum to avoid scratches during transpotation and should be supplied in single lenght upto 12 meter or as desired by Engineer -in-charges.The sheet shall be fixed using self drilling/self tapping screws of size (5.5x55mm) with EPDM seal,compte upto any pitch in horizontal/vertical or curved surfaces.excluding the cost of purlins ,rafters and trusses and including cutting to size and shape wherever required	1	31.4	4.5		141.3	sqm

Pr Singh

5	Providing and fixing precoated galvanised steel sheet roofing accessories of total coated thickness 0.50 mm (base metal of minimum 0.45 mm thickness with total coating thickness of 0.05 mm) with zinc coating 120 gram per sqm as per IS:277, in 240 mpa steel grade, 5-7 microns epoxy primer on both side of the sheet and polyester top coat 15-18 microns using self drilling/self tapping screws complete: ridges plains (500-600 mm)	1	31.4			31.4	mtr
6	Joinery (different types of nails ,bolts, tie rod and welding joints						
7	Labour cost						

Pr Singh